FOSCAM
home security

Handleiding voor snelle installatie

HD Draadloze PTZ Dome IP Camera

Model: FI9928P

Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar **foscam.com/downloads**.

V1.0.3

Configureer uw Foscam beveiligingscamera

A Aan de slag

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter

Handleiding voor snelle installatie

Wi-Fi-antenne

Beveiligingswaarschuwing

- Verander het wachtwoord van uw Foscam APP account en camera login regelmatig. Het wachtwoord behoort een combinatie van letters, cijfers en leestekens te zijn.
- Bewaar de login gegevens op een veilige plaats.
- Controleer elke 3 maanden of er een nieuwe update is voor uw camera. Dit zorgt voor een juiste werking en veilig gebruik.

B Fysieke beschrijving

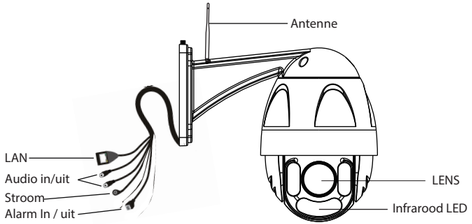



C Camera Instellen: Bekabelde verbinding via de Foscam App (Aanbevolen)

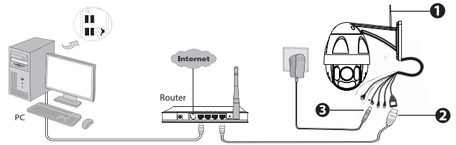

Note: We raden u ten zeerste aan om de camera eerst met een ethernet-kabel aan te sluiten op uw router voor u met het installatieproces begint. Nadat deze installatie is gelukt kunt u de camera draadloos instellen en de kabel losmaken.

Minimumvereisten:

Om te zorgen voor een soepelere video-ervaring op de smartphone is het aanbevolen dat uw smartphone aan het volgende voldoet:

- iOS: besturingssysteem 8.1 of hoger.
- Android: besturingssysteem 4.1 of hoger, en een GPU (Grafische processor) op de smartphone.

Camera installatie Stappen:

1. Monteer de antenne in een verticale positie.
2. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
3. Sluit de stroomadapter aan op de camera.
4. Op uw telefoon, zoekt u naar de app "Foscam" via de App Store of Google Play Store. Download, installeer en open de App om de camera te installeren.
5. Onder "My Camera's," selecteer "Tap + to add new camera" en scan de QR code, welke op uw camera staat (zie afbeelding hieronder).

Klik op de + knop

Scan de QR code welke op uw camera staat.

6. Op de "**Which way to choose**" pagina, bevestig dat de "**Wired**" tab is geselecteerd (linker bovenhoek) en druk op de knop "**Ready.**" Wacht hierna op het bericht dat het proces is voltooid (zie afbeelding hieronder)

Bevestig het tabblad "Wired" en dan druk op de knop "Ready"

Verbinding voltooid!

D Verbind uw camera over WiFi



Wanneer de camera succesvol is verbonden via de kabel, middels de vorige stap, klik op uw camera onder het "**My Camera's**" scherm > klik op het tandwieltje in de rechter bovenhoek > klik op **Network** > Tik op het WiFi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken en voer uw WiFi-wachtwoord in.

Note: U moet verbinding maken met het 2,4 GHz-netwerk als uw draadloze router dual-band is - de meeste nieuwere modellen hebben 2,4 GHz- en 5 GHz-kanalen (zie afbeelding hieronder).



E Andere manieren om de camera te bereiken

■ Foscam Cloud Service

U kan de camera benaderen via de Foscam Cloud website:

https://www.myfoscam.com

Enkele voordelen van het bekijken van uw camera in de Cloud:

- Het is eenvoudig en handig om al uw WiFi beveiligingscamera's op afstand te bekijken en te beheren.
- Geniet als eerste van de nieuwste functies via Foscam Cloud, waaronder cloudopslag, video delen en meer.
- Ga snel aan de slag: als u al een account hebt geregistreerd via de Foscam-app, kunt u uw aanmeldingsgegevens direct gebruiken voor Foscam Cloud.

■ Web Interface (Firefox en Internet Explorer)

Als u uw camera professioneler wilt beheren, raden we u aan om uw camera via de browser te gebruiken. U kunt de "Equipment Search Tool" downloaden van **foscam.com/tools** naar uw Computer, vervolgens kunt u uw camera direct benaderen via Firefox of Internet Explorer.

F Hardware Installatie



Bevestig de camera op de gewenste locatie en gebruik de meegeleverde schroeven om deze te monteren.

Houd rekening met:

Zorg ervoor dat de aansluitpoorten aan het einde van de gekrulde kabel steeds beschermd zijn tegen water en regen. Deze aansluitingen zijn niet weerbestendig.

G Belangrijke mededelingen

■ Camera gebruikersnaam & wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de camera worden gebruikt om uw camera te openen en te beheren. Het hebben van een sterk wachtwoord kan de veiligheid van uw camera aanzienlijk verbeteren.

Als u deze bent vergeten kunt u de "Reset" knop indrukken totdat u de tekst mededeling hoort (als de camera een speaker heeft). De camera zal herstarten en alle instellingen zijn dan hersteld. De gebruikersnaam wordt weer "admin" en er is geen wachtwoord.

Na het herladen van de fabrieksinstellingen dient u de camera te verwijderen van de Foscam APP en deze opnieuw toe te voegen.

■ Foscam Cloud Service Account gebruikersnaam & wachtwoord

Uw Foscam Cloud-serviceaccount en -wachtwoord kunnen worden gebruikt voor toegang tot zowel de Foscam-app als de Foscam Cloud-servicesite. Daarom kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account op een van beide registreren.

■ Opslag medium

Uw camera ondersteunt opslagformaten voor Cloud, NVR (Network Video Recorder) en Micro SD-kaarten. Als u grote hoeveelheden video wilt opnemen en afspelen, raden we u aan ook een Foscam NVR-apparaat te gebruiken.

■ Firmware Upgrade

U kunt de firmware van uw camera upgraden met de Foscam-app door de nieuwe "One-key Online Upgrade" optie (Open de Foscam APP, selecteer S**ettings > Firmware Upgrade**).

U kunt ook de nieuwste versie downloaden om uw camera te upgraden vanaf onze officiële website **foscam.com/upgrades**.

■ Beveiliging tips

- Controleer of de juiste voeding is geleverd voor gebruik van de camera.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en montage beugels om een juiste bevestiging te garanderen.
- Om een elektrische schok te voorkomen houdt de camera droog en op een niet te warme plaats. Waak ook voor condensvorming.
- De camera is een elektrisch apparaat, dus houdt deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Pas de standaard poort aan om hack pogingen moeilijker te maken. Controleer van tijd tot tijd de log in de camera om ongewenste inlog pogingen te ondervangen.

FOSCAM®
home security

CE Certificaat Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

Exporter and Importer Information Opened to Public:
http://www.foscam.com/company/open-information.html

www.foscam.com

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **support@foscam.com**.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.