FOSCAM

Handleiding voor snelle installatie

HD IP-camera met P2P

Download "Foscam"-app

V1.1

Inhoud van de verpakking

IP Camera

Stroomadapter

Ethernetkabel

CD

Snelle installatiegids

Garantiekaart

1 Hardware-inleiding

★ Fysieke beschrijving



★ Hardware-installatie

1. Draai de basis naar rechts om deze los te maken.



2. Naargelang het gebied dat u wilt bekijken, bevestigt u de basis van de camera met de meegeleverde schroeven aan het plafond of de muur.

3. Installeer de camera, cover en bevestigings ring naar het gebied dat u wilt bekijken. Draai vervolgens de bevestigingsring met de hand naar links om alles vast te zetten.



★ Hardware-aansluiting

1. Sluit de stroomadapter aan op de camera en lichtnet.

2. Schakel uw draadloze router in.

Voor u start, gelieve het volgende op te merken:

- Zorg ervoor dat uw smartphone zich in de buurt van de camera bevindt.
- Gebruik geen netwerkkabel om de camera te verbinden als u een draadloze verbinding wilt gebruiken.
- Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met uw draadloze router.

2 Toegang tot de IP-camera via een smartphone

1. Download en installeer de recentste Foscam-app genaamd **Foscam**.

Twee manieren:

- Scan de QR-code van de voorpagina van de snelle installatiegids om naar de downloadpagina te gaan, download en installeer vervolgens de Foscam-app.
- Ga naar de App Store of Google Play store, zoek naar Foscam van ShenZhen Foscam Intelligent Technology co., Ltd, download en installeer vervolgens de Foscam-app.

Het pictogram van de app wordt weergegeven na een succesvolle installatie:

Opmerking:

Als u doorverwezen wordt naar een link voor zowel iOS/Android nadat u de QR-code hebt gescand, klik dan op de link naar de App store die voor u relevant is.

2. Wanneer u succesvol de Foscam-app heeft geïnstalleerd, start de App dan en meldt u aan op de Foscam Cloud. Als u nog geen account heeft, selecteer dan “Register Now” om uw account aan te maken.

3. Nu u bent aangemeld op uw Foscam-account kunt u uw camera toevoegen. Klik op de knop 'Add camera' en volg de instructies op het scherm om de QR-code die zich achterop uw camera bevindt te scannen.



Na het scannen van de QR-code van de camera via de EZLinkverbinding, wordt de QR-code UID automatisch ingevuld. Volg deze stappen om uw camera aan te sluiten op uw draadloos netwerk.





a. Standaard gebruikersnaam en wachtwoord van de camera’s zijn admin en (blanco)
b. Voer het nieuwe wachtwoord van uw camera 2x in.
c. Voer het wachtwoord van uw draadloze router in.
d. Klik op "CONNECT".



Succesvol toegevoegd.



Toevoegen mislukt: Bevestig het wachtwoord van uw draadloze router of camera en voeg opnieuw toe.

4. Nadat uw camera succesvol is toegevoegd, kunt u overal en op elk moment toegang krijgen via de App of Foscam Cloud Service.

3 FAQ

★ FOSCAM eigen Cloud Platform

Op afstand toegang krijgen tot uw Foscam camera's via de Foscam Cloud Platform.

Bezoek: https: //www.myfoscam.com

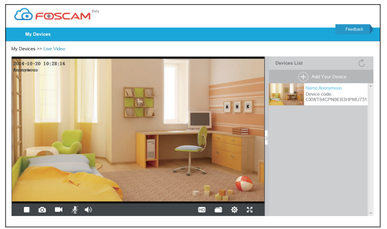

★ Gebruikersnaam / wachtwoord vergeten

Herstel de camera terug naar de fabrieksinstellingen:

1. Druk op de Reset-knop gedurende 10 seconden wanneer de camera is ingeschakeld.

2. Laat de knop los en wacht ongeveer 30 seconden, de camera zal automatisch opnieuw starten en de fabrieksinstellingen herstellen van gebruikersnaam / wachtwoord naar admin / (blanco) (u moet opnieuw verbinding maken met Wi-Fi).

Opmerking:

- Na het herstellen van de fabrieksinstellingen is de standaard verbinding EZLink-modus.
- In het geval dat uw apparaat niet toegevoegd kon worden via EZLink-modus , kunt u een draadverbinding gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding op de CD.

4 Technische ondersteuning

Als u problemen heeft met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **tech@foscam.com**.
Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com