FOSCAM
DIY Security

Handleiding voor snelle installatie

Buiten FHD IP Camera

Model: FI9961EP / FI9962EP

Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar http://www.foscam.com > Support > Download Center.

V1.0.1

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter

Resource CD

Puggen

Inbussleutel

Handleiding voor snelle installatie

Garantie kaart

Beveiligingswaarschuwing

- Verander het wachtwoord van uw Foscam APP account en camera login regelmatig. Het wachtwoord behoort een combinatie van letters, cijfers en leestekens te zijn.
- Bewaar de login gegevens op een veilige plaats.
- Controleer elke 3 maanden of er een nieuwe update is voor uw camera. Dit zorgt voor een juiste werking en veilig gebruik.

1 Fysieke beschrijving

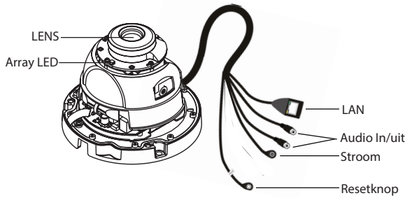

2 Hardwareverbinding

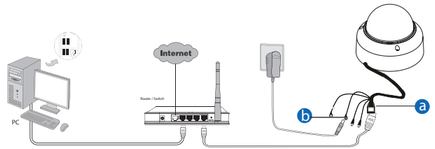

1. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
2. Sluit de stroomadapter aan op de camera.
   De voedingsadapter niet nodig als de router of switch PoE ondersteund. In andere gevallen sluit de voedingsadapter aan op de camera.

Controleer voor u verder gaat:

Zorg er voor dat uw PC en de camera aangesloten zijn op hetzelfde netwerk segment.

3 Toegang camera via een APP



1. Download en installeer de Foscam APP via de Apple App Store of Google Play. Of scan onderstaande QR code om direct te downloaden en te installeren.

Foscam

Controleer voor u verder gaat:

- Controleer of uw router DHCP actief heeft en is verbonden met het internet.
- Controleer of uw smartphone via Wifi is verbonden met uw router en zich in de buurt van de camera bevindt.

2. Start de Foscam APP op uw smartphone, registreer (sign-up) een Foscam account en log in. Volg de volgende stappen om uw camera toe te voegen.

Druk + knop | Scan de QR code op de camera | Verbinding succes!

4 Toegang tot uw camera via PC

Foscam Cloud Service

Foscam Cloud

1. Bezoek de Foscam Cloud website https://www.myfoscam.com op uw PC.
2. Registreer een Foscam Cloud account. Als u deze al heeft aangemaakt op de APP kunt u direct inloggen.
3. Klik **Add New Device**, en volg de setup wizard om uw camera toe te voegen.

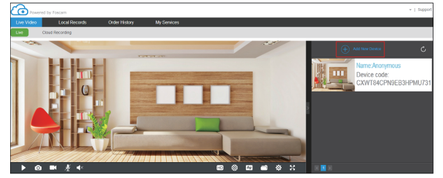

Web Browser

1. Sluit de voeding aan en verbind de camera via LAN kabel aan uw netwerk.
2. Download de "Equipment Search Tool" fvan Download Center op http://www.foscam.com naar uw PC.
3. Start de Search Tool, dubbel klik het IP adres van de camera in de getoonde lijst, uw standaard web browser zal worden gestart met het login scherm.
4. Login in de camera met het standaard gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn "admin" als gebruikersnaam en geen wachtwoord. Pas deze aan als de login lukt.

Note: Kijk AUB in de handleiding (User Manual) op http://www.foscam.com edetailleerde instellingen en informatie.

5 Hardware Installatie

1. Loosen the three screws on the cover of the device, and remove the cover.
2. Plaats de Micro-SD kaart in het kaartslot.

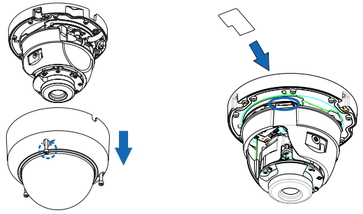

3. Gebruik de boormal om de gaten te boren op de juiste plaats.



Note:
Boor ook een gat in het midden als u de kabel direct door muur of plafond wilt laten gaan.

4. Monteer de camera met de bijgeleverde schroeven en pluggen.

Stenen muur



Houten muur



5. Bedrading
   a. Laat de kabel door de uitsparing van de basis gaan, of door het gat in de muur.
   b. Sluit de camera aan op uw netwerk met een netwerkkabel.
   c. Start de camera.
6. Richt de lens in de juiste positie.
7. Tot slot plaats de kap en zet deze vast met de bouten.





Note:
Zorg dat de LED's niet worden geblokkeerd voor een geode werking van het nachtzicht.

6 Belangrijke mededelingen

Camera Gebruikersnaam / wachtwoord

De camera gebruikersnaam / wachtwoord worden gebruikt voor toegang en beheer van uw camera. Een goed gekozen combinatie kan de beveiliging van uw camera erg verhogen.

Als u deze bent vergeten kunt u de "Reset" knop indrukken totdat u de tekst mededeling hoort (Als de camera een speaker heeft). De camera zal herstarten en alle instellingen zijn dan hersteld. De gebruikersnaam wordt weer "admin" en er is geen wachtwoord.

Na het herladen van de fabrieksinstellingen dient u de camera te verwijderen van de Foscam APP en deze opnieuw toe te voegen.

Foscam Cloud Service Account / Password

Met een Foscam cloud service account / wachtwoord krijgt u toegang to de Foscam APP en de Cloud service op *https://www.my-foscam.com*. Registratie kan op één van beide platformen.

Opslag Media

De volgende opslag media worden ondersteund: Cloud opslag, NVR (Network Video Recorder), Micro SD card.

Voor continu opname adviseren wij een Foscam NVR te gebruiken.

Firmware Upgrade

U kunt firmware upgraden in de APP met de nieuwe functie "One-key Online Upgrade" (In de Foscam APP ga naar **Settings > Firmware Upgrade**).

Ook kunt u de laatste firmware downloaden van *http://www.foscam.com* (op de website ga naar: **Support > Download Center > Firmware Downloads**).

Beveiligings tips

- Controleer of de juiste voeding is geleverd voor gebruik van de camera.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven en montage beugels om een juiste bevestiging te garanderen.
- Om een electrische schok te voorkomen houdt de camera droog en op een niet te warme plaats. Waak ook voor condensvorming.
- De camera is een electrisch apararaat, dus houdt deze uit de buurt van kleine kinderen.
- Pas de standaard poort aan om hack pogingen moeilijker te maken.
- Controleer van tijd tot tijd de log in de camera om ongewenste inlog pogingen te ondervangen.

7 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: **tech@foscam.com**.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.

FOSCAM®
DIY Security

CE Certificaat Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

www.foscam.com